



Blizzard



karta
produktu

Ogólne informacje

BLIZZARD to stylowa, prostolinijna forma blachodachówki z podwójnym przetłoczeniem. Kształt nawiązujący do klasycznych dachówek ceramicznych, którego dopełnienie stanowi posypka z kruszywa skalnego.





Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita:	~1200 mm	Głębokość profilu:	21 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1144 mm	Długość stopnia - Moduł:	373 mm
Grubość stali+AZ 150:	min. 0,42 mm	Długość arkusza:	430 mm
Wysokość stopnia -uskoku dachówki:	25 mm	Ilość modułów na m ² :	2,35 szt/m ²
Masa arkusza:	~3 kg		

Blizzard - wymiary, przekrój wzdłużny.




BLIZZARD

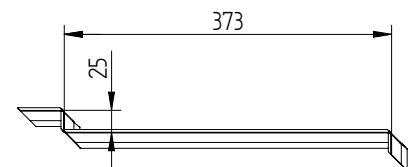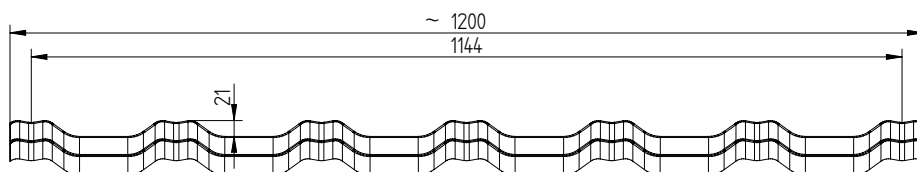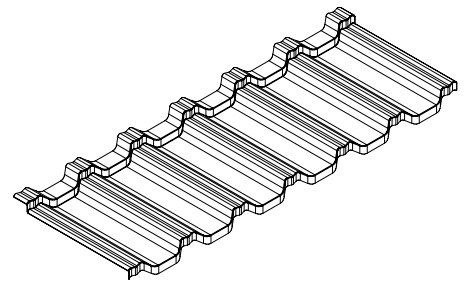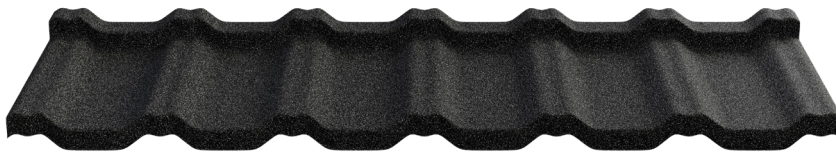

Zalety i właściwości

Blizzard jest połączeniem stali z posypką z kruszywa skalnego. Jest to produkt o potwierdzonej jakości i solidności w zgodzie z naturą i w odpowiedzi na jej wymagania. Dodatkowym atutem jest fakt, że posypka z kruszywa skalnego bardzo dobrze tłumi odgłos deszczu, co docenią szczególnie posiadacze poddasza użytkowego. Blizzard wyróżnia się wysokim stopniem uskoku dachówki, dzięki czemu zyskuje wyrazisty kształt.

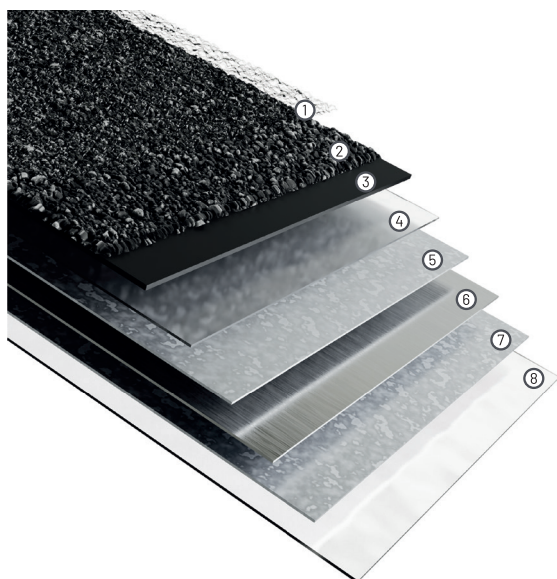

STRUKTURA POWŁOK BLACHODACHÓWKI BLIZZARD

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Bezbarwna powłoka akrylowa | ⑤ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ② Naturalne kruszywo skalne | ⑥ Rdzeń stalowy |
| ③ Warstwa bazowa | ⑦ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ④ Ochronna warstwa pasywacyjna | ⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna |



Zastosowanie

Blizzard, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o nachyleniu nie mniejszym niż 14°. Blachodachówkę z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie www.solid-steel.eu).



Wyniki badań / Dokumentacja

Blizzard posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej www.solid-steel.eu).



Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcje transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę www.solid-steel.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

